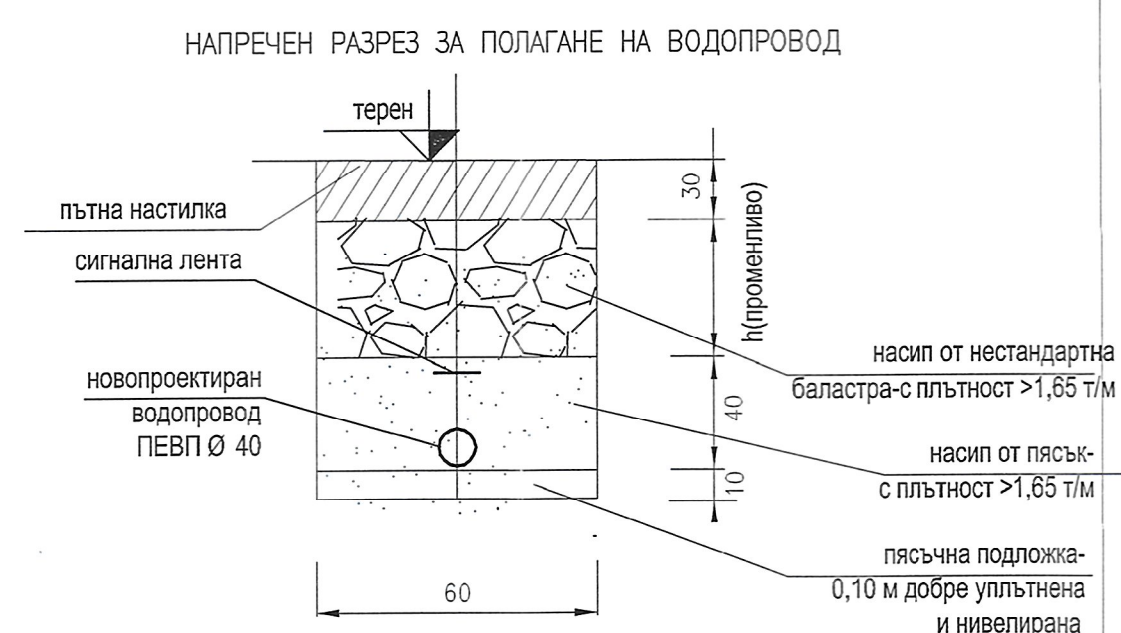
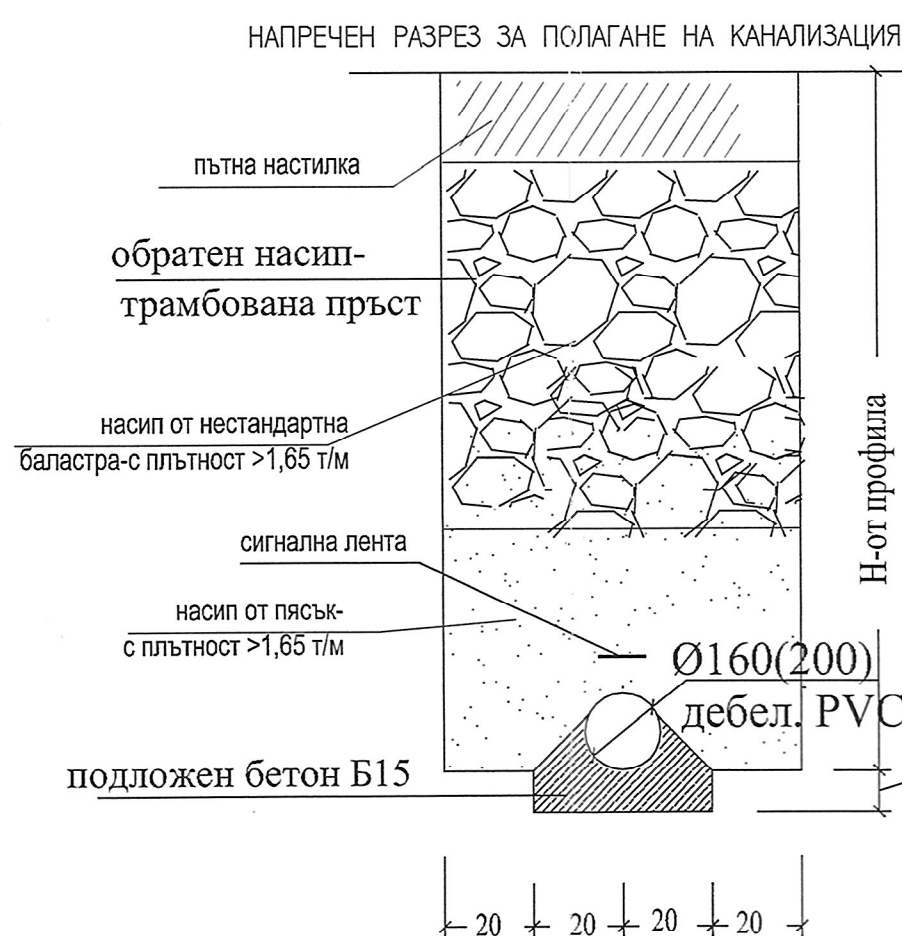
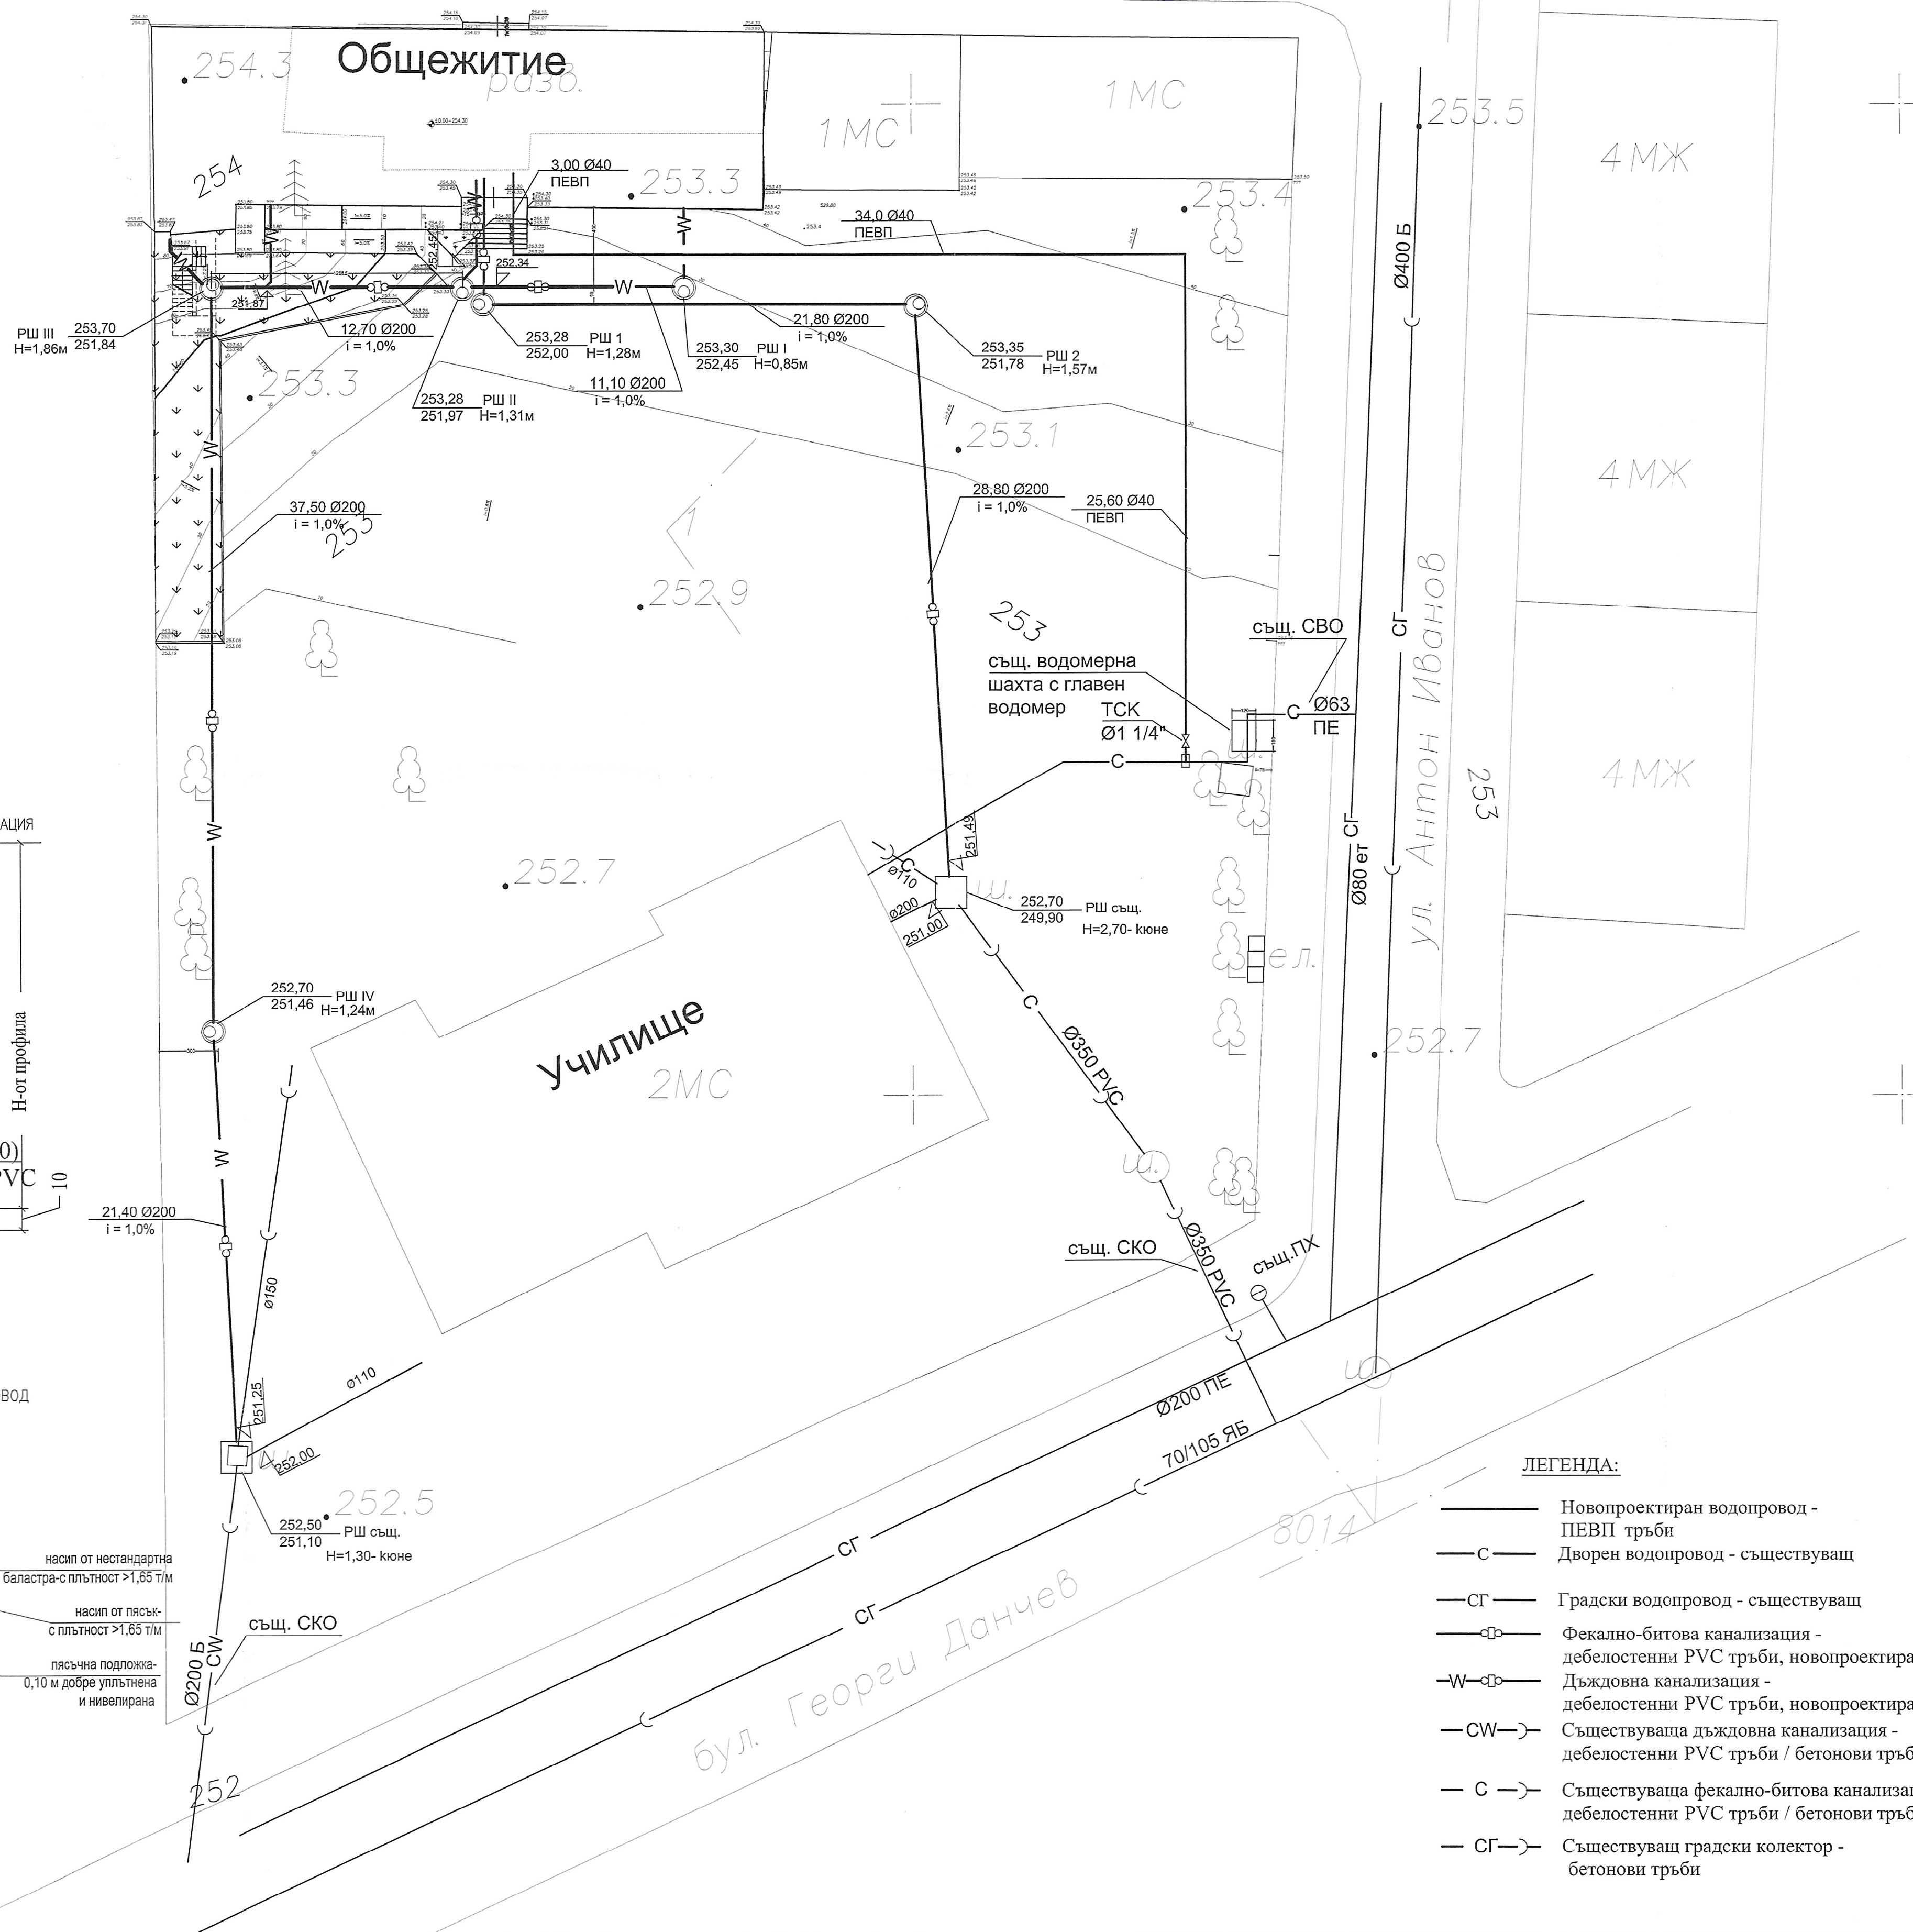


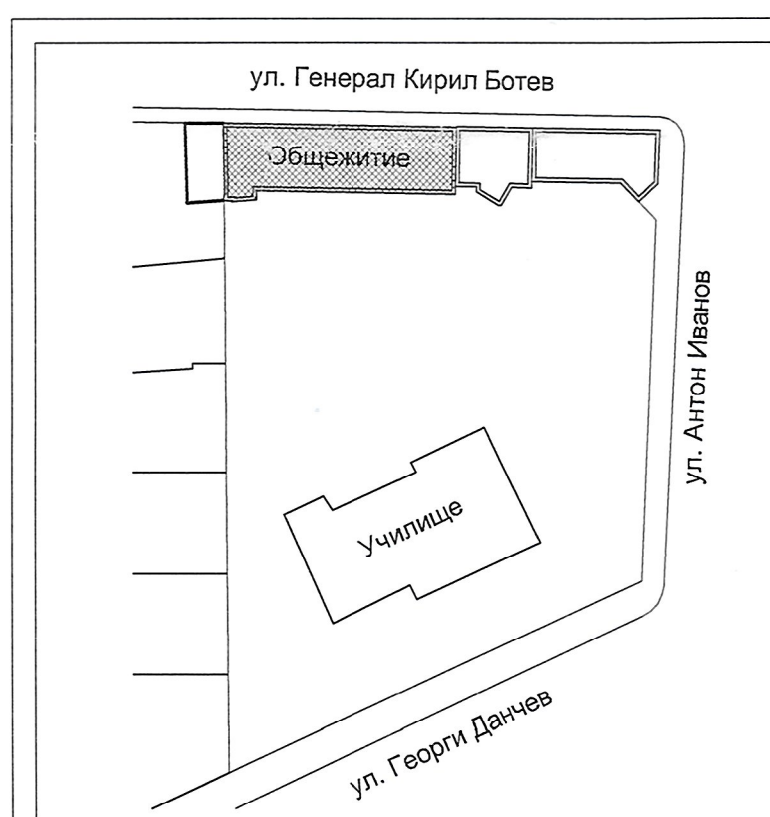
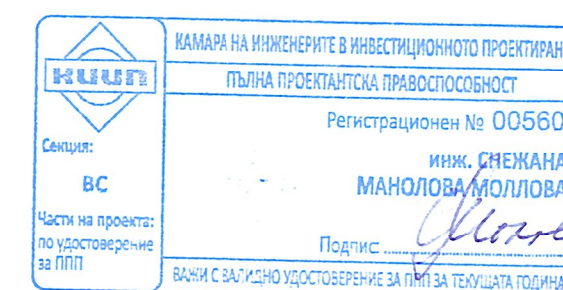
## ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди започване на строителството, инвеститорът на обекта да открие строителната площадка и да организира даване на строителна линия и ниво.
2. Преди започване на строителството да се разкрие съществуващия водопровод, да се замери котага и местоположението му и ако има разлики от показаното в настоящия проект, да се извика проектанта на място за даване на указания.
3. По време на строителството, изкопите да се оградят, да се постави сигнализация (през нощта - светлинна) и да се вземат всички необходими мерки за охрана на труда и безопасност на движението.
4. Новопроектираният водопровод да се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност Ø63, PN10, отговарящи на БДС, положени върху пясъчно легло и засипани с пясък съгласно приложения напречен разрез.
5. Обратната засипка до котлована на пътното легло да се изпълни от пясък и баластра, добре трамбовани на пластове през 30 см, до достигане плътност > 1,65 т/м<sup>3</sup>. При трамбоването на пясъка около тръбата да изпълняват стриктно специалните указания на производителя на тръбите.










## ЛЕГЕНДА:

- Новопроектиран водопровод - ПЕВП тръби
- С — Дворен водопровод - съществуващ
- СГ — Градски водопровод - съществуващ
- Ф — Фекално-битова канализация - дебелистени PVC тръби, новопроектирана
- W — Дъждовна канализация - дебелистени PVC тръби, новопроектирана
- CW — Съществуваща дъждовна канализация - дебелистени PVC тръби / бетонови тръби
- С — Съществуваща фекално-битова канализация - дебелистени PVC тръби / бетонови тръби
- СГ — Съществуващ градски колектор - бетонови тръби



ПРОЕКТАНТ "МОДУС 313" ООД арх. Маргарита Козовска	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НХГ "Димитър Добрович" - Сливен	СЪГЛАСУВАЛ Пенка Кушкиева

Проект за ученическо общежитие  
в УПИ II, кв. 444, гр. Сливен, община Сливен,  
област Сливен

ЧАСТ		В и К	
Ситуация ВК мрежи			
ЧЕРТЕЖ			
ДАТА	09.2015	МАЩАБ	1:200
		ЧЕРТЕЖ	1/12
ПРОЕКТАНТИ		СЪГЛАСУВАЛИ	
инж. С. Милова		инж. В. Вълков	
		инж. В. Гергова	
СЪГЛАСУВАЛИ		инж. Д. Христов	
арх. М. Козовска		инж. Б. Орханов	
ланд. арх. Р. Петрова			
<div> www.modus313.com +359 896788780</div>			